

1 Korte beschrijving

De JB DOOR deurgehelen bestaan uit montagekozijnen met bijpassende deurbladen. De kozijnen kunnen bestaan uit gelakte staalplaat, multiplex of massieve houtsoorten. De deurbladen kunnen naar wens worden afgewerkt volgens kleur en/of prestatiekenmerken.

Het design wordt gekenmerkt door rechte, strakke hoeken.

De JB DOOR deurgehelen zijn toepasbaar in alle utiliteitsgebouwen en zijn ideaal om doorgangen in diverse vaste wandtypes in kantoorgebouwen af te sluiten.

De JB DOOR deurgehelen hebben een beperkt aantal onderdelen zodat het plaatsen ervan kan worden uitgevoerd in een minimum van tijd en dit zonder gespecialiseerd gereedschap.

De JB DOOR deurgehelen zijn eveneens beschikbaar in brandwerende en akoestische uitvoeringen.

2 Opbouw

2.1 De deurkozijnen JB DOOR

De JB DOOR deurkozijnen bestaan in de 3 volgende types :

- FIX staalplaat
- MPX multiplex
- BLOK massief blokkader

De Rf00 en Rf30 deurkozijnen zijn aan de drie zijden voorzien van een rubberen aanslagprofiel.

De deuren worden standaard uitgevoerd met zichtbare paumelles.

Zowel enkele als dubbele, standaardhoge als wandhoge deurgehelen zijn leverbaar.

2.2 De deurbladen JB DOOR

2.2.1 Volle deurbladen

De JB DOOR volle deurbladen bestaan uit een kader van dennenhout met daarin een kern in volspaans vulling.

Op de twee dagvlakken van de kern en de kader wordt een HDF plaat aangebracht. De langse zijden van het deurblad zijn voorzien van 8 mm dikke meranti kantlatten. Deze zijn standaard geschuurd maar onvernist.

De afwerkingsbekleding is voorzien in hardlaminaat van 0,8 mm dikte.

Voorgeverfde en fineerhouten bekledingen zijn eveneens toepasbaar op aanvraag.

De afmetingen van een standaard deurblad bedragen 830 x 2015 x 40 mm. Andere afmetingen zijn op vraag verkrijgbaar.

2.2.2 Glazen deurbladen

De volglazen deurbladen bestaan uit thermisch gehard veiligheidsglas.

De afmetingen van een standaard deurblad bedragen 830 x 2010 mm.

De dikte is 10 mm. Andere afmetingen zijn op vraag verkrijgbaar.

BEDDELEEM NV

Venecoweg 14a, 9810 Nazareth, Belgium

T +32 9 221 89 21 F +32 9 220 26 25

E info@beddeleem.be W www.beddeleem.be

2.3 De scharnieren

2.3.1 Volle deurbladen

De paumelles zijn afgerond en in geborsteld roestvrij staal (inox). De hoogte is 100 mm en de knoop is 16 mm.

2.3.2 Glazen deurbladen

Het volglazen deurblad is voorzien van enkelwerkende scharnieren, aangepast aan het gevraagde kozijn. Zij zijn standaard afgewerkt in aluminium natuurkleur.

2.4 De slotkast

2.4.1 Volle deurbladen

De slotkast met cilinder is voorzien van een dag- en nachtschoot. De slotkast voldoet aan de specificaties van de norm DIN 18251, klasse 3. De voorplaat is in roestvrij staal (inox) met een afmeting van 235 x 24 mm.

2.4.2 Volglazen deurbladen

Volglazen deurbladen zijn voorzien van een slot met dagschoot dat met een cilinder afsluitbaar is. De basisvorm is een horizontale rechthoek van 159 x 65 mm met afgeronde achterkant. Het slot is standaard afgewerkt in aluminium natuurkleur en wordt met bijpassende kruk geleverd. Het slot voldoet aan de type testen van de norm DIN 18251, klasse 3.

2.5 De cilinder

De cilinder is van het type eurocilinder.

De lengte is:

- 60 mm (30/30) voor een deurblad van 40 mm dikte en voor een volglazen deurblad
- 70 mm (35/35) voor een deurblad van 50 mm dikte

2.6 De makelaar

De makelaars voor volle dubbele deuren zijn in hardhout. De zichtzijde is voorzien van een metalen gelakte afdekschelp.

3 Technische kenmerken

3.1 Brandweerstand

De testen werden uitgevoerd volgens de Belgische norm NBN 713-020 en/of de Europese normen EN 1363-1, EN 1364-1 en EN 1634-1.

Deursysteem	Benor/Atg Rf30	Benor/Atg Rf60
FIX	2287	/
MPX	2287	1713
BLOK	2287	1713

3.2 Akoestiek

De akoestische testen werden uitgevoerd volgens de Belgische norm NBN S01-400, de Europese norm ISO R 717-1, de Franse norm NF S 31-851, de Nederlandse norm NEN 5079, de Duitse norm DIN 52210 en de Britse norm BS 5821.

De deuren werden getest in een lichte scheidingswand.

Lichte scheidingswand met deur:

	NBN S01-400 (Categorie)	ISO 717-1 (Rw)
Deurblad 40 mm (Proefverslag AC 3760)	IVb	32dB
Deurblad 50 mm (Proefverslag AC 3761)	IVa	37dB
Deurblad 50 mm meerlagig (Proef- verslag AC 3763)	IIIb	43dB

3.3 Gebruiksveiligheid en duurzaamheid

De JB DOOR deurgehelen voldoen aan de dimensionele eisen en vormvereisten en aan de klimatologische en mechanische weerstandscriteria volgens STS 53.

3.4 Certificaten

Alle beschikbare certificaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

4 Afwerking

4.1 Het lakwerk

De stalen deuroplijstingen zijn verkrijgbaar in een Ral-kleur naar keuze. Onze standaard Ral-kleuren zijn Ral 7011 30%, Ral 7016 30%, Ral 7036 30%, Ral 9010 30% en Ral 9005 30%.

4.2 De deurbekleding

De standaard aangeboden stratifié-collectie is het deurengamma van het merk "POLYREY".

De langse zijden van het deurblad zijn voorzien van meranti kantlatten. De kantlatten zijn standaard onbehandeld. Op vraag kunnen zij worden vernist of gekleurd.

Voorgeverfde en fineerhouten bekledingen zijn eveneens toepasbaar op aanvraag.

Het zit in ons systeem

4.3 De deurkruk

De deuren worden standaard aangeboden met een L-vormige of U-vormige kruk in geborsteld inox.

De afmetingen zijn 62 x 125 mm.


De diameter is 19 mm.

Alle andere modellen zijn mogelijk op aanvraag.


Deze beschrijving is standaard, tenzij anders in de offerte omschreven. Wij behouden ons het recht om op elk ogenblik onze specificaties te wijzigen.

5 DETAILS

5.1 FIX

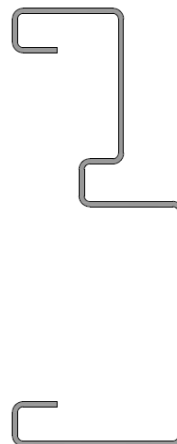

5.2 MPX

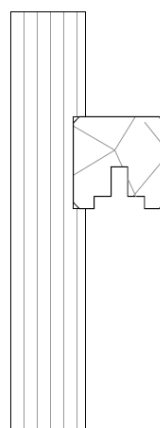

5.3 BLOK

